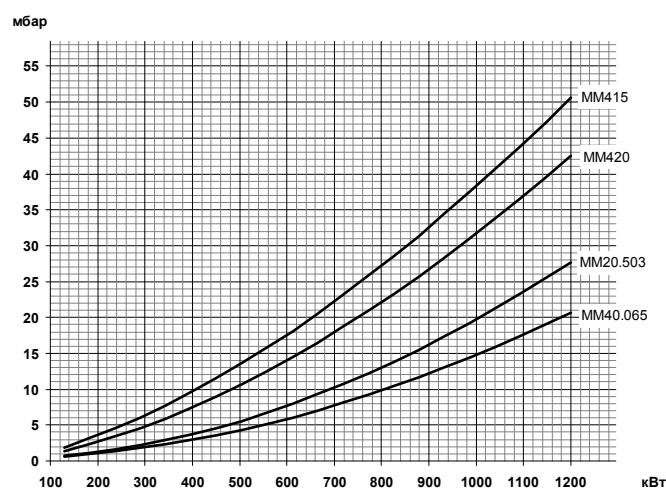
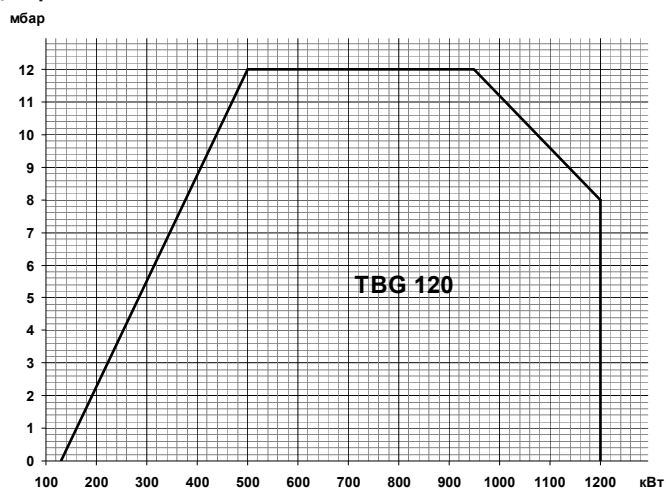

TBG 120 MC
арт. 18590010

Модулирующая горелка для сжигания природного и сжиженного газа состоит из:

- Алюминиевый корпус,
- Воздушная заслонка,
- Газовая заслонка,
- Регулируемая подпорная шайба,
- Вентилятор с мотором,
- Электронный автомат горения,
- Трансформатор розжига,
- Реле давления воздуха,
- Регулятор газо-воздушной смеси с сервоприводом
- Электрод ионизации для контроля пламени,
- Резьбовое присоединение газовой арматуры,
- Головка горелки из нержавеющей жаропрочной стали с газораспределителем,
- Подвижный фланец крепления к теплогенератору.

Технические характеристики

Мощность	130÷1200 кВт
Регулирование мощности	Модуляционное
Регулирование газо-воздушной смеси	Механическое
Глубина модуляции	1:9
Режим работы	Прерывистый (остановка 1 раз в 24 ч)
Эмиссия оксидов азота	2 класс
Уровень шума	74 дБ(А)
Подключение газовой арматуры	Снизу
Электропитание	~3/380В/50 Гц
Степень электрозащиты	IP40
Потребляемая электрическая мощность	1,76 кВт
Автомат горения	LME 22.233
Мотор вентилятора	1,5 кВт
Датчик пламени	Электрод ионизации
Сервопривод	Siemens SQN72

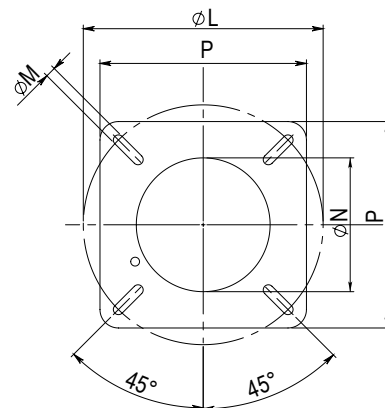
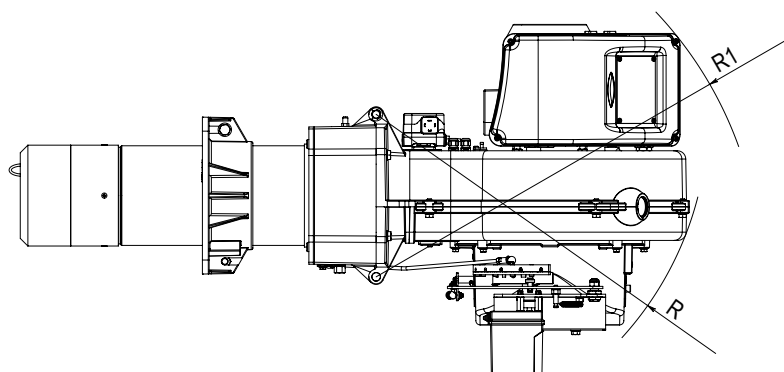
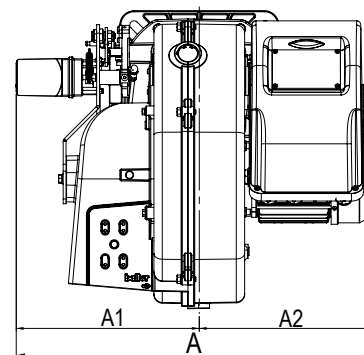
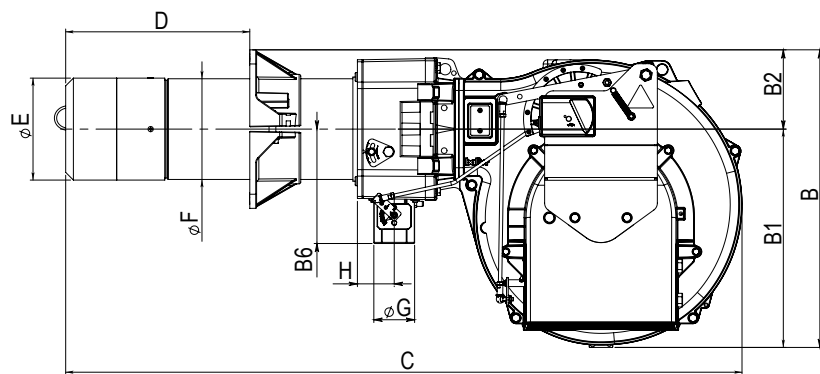
Диаграммы


Газовая арматура	P _{max}	Переходник	BTGA	BTVS	CTV	Реле P _{max}	GPL
MM415 A20C-R6/4	360 мбар	2"М X 1"1/2F	BTGA 1 1/2"	BTVS 1 1/2"FF	VPS 504	GW150A6	
19990548		96000007	97069999	97729999	98000101	98000352	98000358
MM415 B20C-R6/4	360 мбар	2"М X 1"1/2F	BTGA 1 1/2"	BTVS 1 1/2"FF	VPS 504	В комплекте	
19990713		96000007	97069999	97729999	98000101	-	98000358
MM420 A20C-R2	360 мбар	Не нужен	BTGA 2"	BTVS 2"FF	VPS 504	GW150A6	
19990549		-	97079999	97739999	98000101	98000352	98000358
MM420 B20C-R2	360 мбар	Не нужен	BTGA 2"	BTVS 2"FF	VPS 504	В комплекте	
19990715		-	97079999	97739999	98000101	-	98000358
MM20.503 A120C-R2	500 мбар	Не нужен	BTGA 2"	BTVS 2"FF	VPS 504	GW150A6	
19990550		-	97079999	97739999	98000102	98000352	98000358
MM20.503 B120C-R2	500 мбар	Не нужен	BTGA 2"	BTVS 2"FF	VPS 504	В комплекте	
19990717		-	97079999	97739999	98000102	-	98000358
MM40.065A120C-R2	500 мбар	Не нужен	BTGA DN65	BTVS DN 65	VPS 504	GW150A6	
19990563		-	97089999	97749999	98000101	98000352	98000358
MM40.065B120C-R2	500 мбар	Не нужен	BTGA DN65	BTVS DN 65	VPS 504	В комплекте	
19990718		-	97089999	97749999	98000101	-	98000358

Принадлежности

Регулятор мощности LC3	98000057	Датчик температуры	Датчик давления
Шумопоглощающий кожух	97980053	0 °C÷ 130 °C	0 ÷ 1 бар
Клапан соединения с атмосферой (VSF)	98000334	0 °C÷ 500 °C	0 ÷ 10 бар
Головка L600 для TBG 120-360	98000456	0 °C÷ 1100 °C	0 ÷ 16 бар
			0 ÷ 25 бар
			0 ÷ 40 бар
			98000045
			98000046
			98000047
			98000048
			98000049

Габариты



A	A1	A2	B	B1	B2	B6	C	D	ØE	ØF	G	H	P	ØL	ØM	ØN	R	R1
642	323	319	547	386	161	202	1244	200÷450	224	219	2"	635	320	280÷370	M12	235	593	687