
TBG 360 MC
арт. 18870010



Модулирующая горелка для сжигания природного и сжиженного газа состоит из:

- Алюминиевый корпус,
- Воздушная заслонка,
- Газовая заслонка,
- Регулируемая подпорная шайба,
- Вентилятор с мотором,

- Электронный автомат горения,
- Трансформатор розжига,
- Реле давления воздуха,
- Регулятор газо-воздушной смеси с сервоприводом
- Электрод ионизации для контроля пламени,
- Резьбовое присоединение газовой арматуры,
- Головка горелки из нержавеющей жаропрочной стали с газораспределителем,
- Подвижный фланец крепления к теплогенератору.

Технические характеристики

Мощность	300 ÷ 3600 кВт
Регулирование мощности	Модуляционное
Регулирование газо-воздушной смеси	Механическое
Глубина модуляции	1:12
Режим работы	Прерывистый (остановка 1 раз в 24 ч)
Эмиссия оксидов азота	2 класс
Уровень шума	85 дБ(А)
Подключение газовой арматуры	Сверху
Электропитание	~3/380В/50 Гц
Степень электрозащиты	IP40
Потребляемая электрическая мощность	8,36 кВт
Автомат горения	LME 22.233
Мотор вентилятора	7,5 кВт
Датчик пламени	Электрод ионизации
Сервопривод	Siemens SQN72



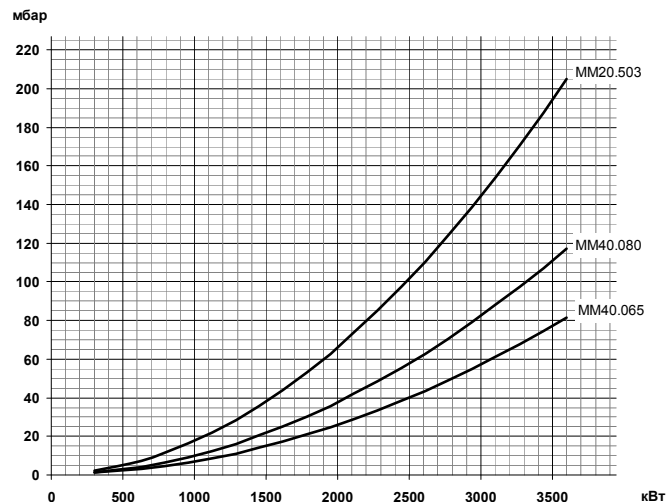
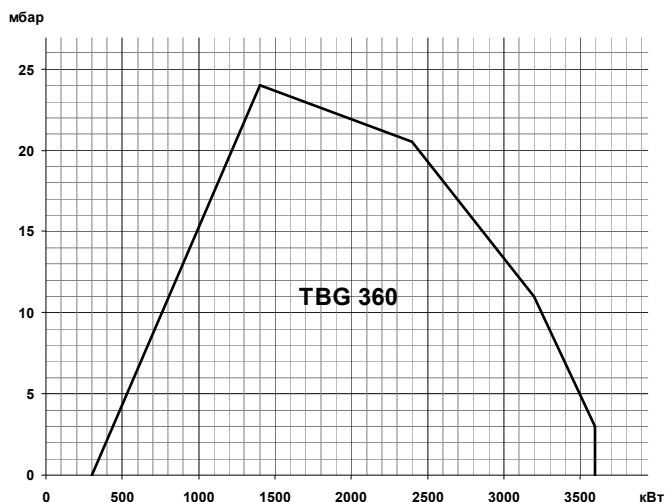
Диаграммы


Газовая арматура	P _{max}	Переходник	BTGA	BTVS	CTV	Реле P _{max}	GPL
MM20.503 A120C-R2	500 мбар	Не нужен	BTGA 2"	BTVS 2"FF	VPS 504	GW150A6	
19990550	-	-	97079999	97739999	98000102	98000352	98000366
MM20.503 B120C-R2	500 мбар	Не нужен	BTGA 2"	BTVS 2"FF	VPS 504	В комплекте	
19990717	-	-	97079999	97739999	98000102	-	98000366
MM40.065A120C-R2	500 мбар	Не нужен	BTGA DN65	BTVS DN 65	VPS 504	GW150A6	
19990563	-	-	97089999	97749999	98000101	98000352	98000366
MM40.065B120C-R2	500 мбар	Не нужен	BTGA DN65	BTVS DN 65	VPS 504	В комплекте	
19990718	-	-	97089999	97749999	98000101	-	98000366
MM40.080A120C-R2	500 мбар	Не нужен	BTGA DN 80	BTVS DN 80	VPS 504	GW150A6	
19990564	-	-	97099999	97759999	98000101	98000352	98000366
MM40.080B120C-R2	500 мбар	Не нужен	BTGA DN 80	BTVS DN 80	VPS 504	В комплекте	
19990719	-	-	97099999	97759999	98000101	-	98000366

Принадлежности

Регулятор мощности LC3	98000057	Датчик температуры		Датчик давления	
Шумопоглощающий кожух	97980053	0 °C÷ 130 °C	98000023	0 ÷ 1 бар	98000045
Клапан соединения с атмосферой (VSF)	98000334	0 °C÷ 500 °C	98000021	0 ÷ 10 бар	98000046
Головка L600 для TBG 120-360	98000456	0 °C÷ 1100 °C	98000022	0 ÷ 16 бар	98000047
				0 ÷ 25 бар	98000048
				0 ÷ 40 бар	98000049

Габариты

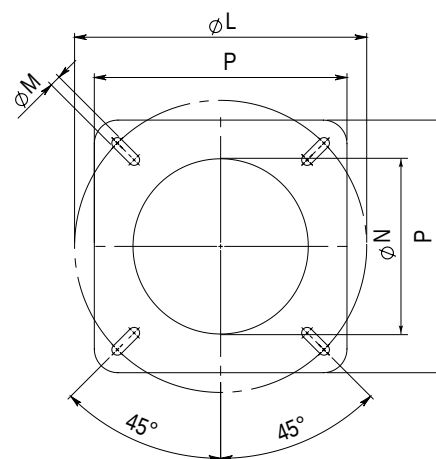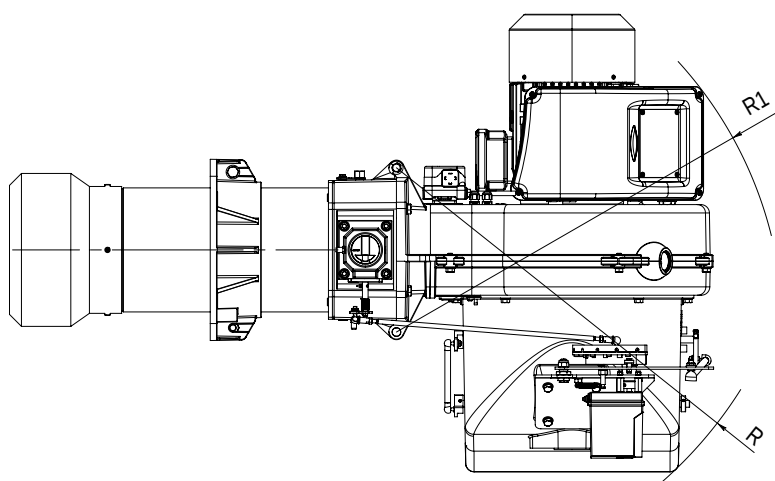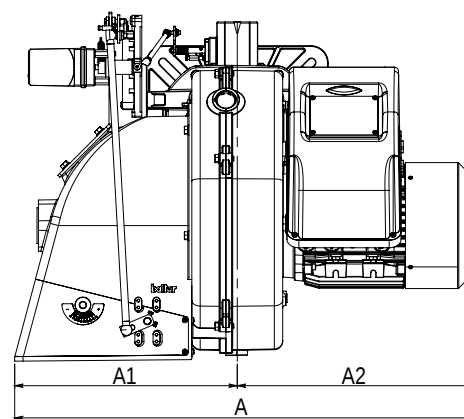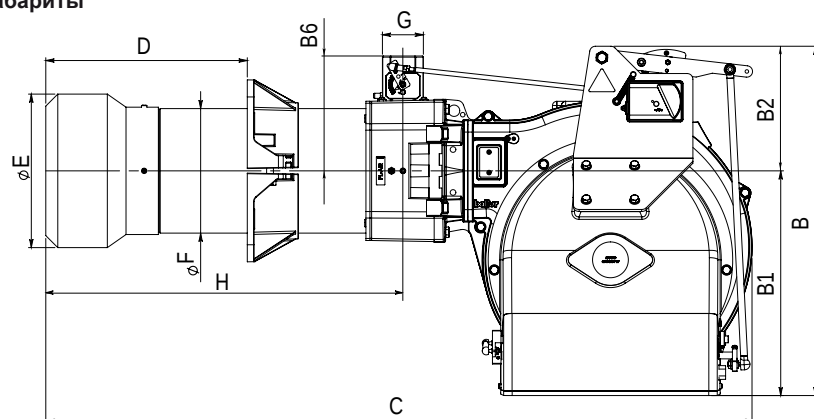

A	A1	A2	B	B1	B2	B6	C	D	ØE	ØF	G	H	P	ØL	ØM	ØN	R	R1
808	392	416	614	395	219	202	1242	200÷450	270	219	2"	635	320	310÷370	M12	275	726	687