

Газовая арматура серии BM

Артикул	Полное наименование	Кол-во ступеней	Макс. входное давление, мбар	Диапазон выходного давления, мбар	Ø1 вход	Ø2 выход	Габаритные размеры, мм				Размеры упаковки, мм	Масса, кг
							L	W***	h1	H	AxBxC	
19990016	BM405A20C-R3/4	2	360	4-20	3/4" вр*	3/4" нр**	204	74	72	282	300x210x300	5
19990020	BM407A20C-R3/4-B	2	360	4-20	3/4" вр*	3/4" нр**	204	79	72	282	300x210x300	5
19990024	BM410A20C-R5/4-B	2	360	4-20	1 1/4" вр*	1 1/4" нр**	249	115	95	355	300x210x300	8
19990168	BM412A20C-R5/4-B	2	360	4-20	1 1/4" вр*	1 1/4" нр**	249	115	95	355	300x210x300	8
19990404	BM415A20S-R6/4-P	2	360	4-20	1 1/2" вр*	1 1/2" нр**	311	120	103	373	520x410x410	11
19990410	BM412A20C-R6/4-P	2	360	4-20	1 1/4" вр*	1 1/2" нр**	255	110	103	363	300x210x300	9
19990454	BM415C20S-R6/4-CP	2	360	4-20	1 1/2" вр*	1 1/2" нр**	311	223	103	373	520x410x410	12
19990510	BM407A20C-R3/4-T	2	360	4-20	3/4" вр*	3/4" нр**	365	79	72	282	300x210x300	5
19990511	BM410A20C-R5/4-T	2	360	4-20	1 1/4" вр*	1 1/4" нр**	410	115	95	355	300x210x300	8
19990512	BM412A20C-R5/4-T	2	360	4-20	1 1/4" вр*	1 1/4" нр**	410	115	95	355	300x210x300	8
19990513	BM415A20C-R6/4	2	360	4-20	1 1/2" вр*	1 1/2" нр**	500	100	103	373	460x250x460	11
19990514	BM420A20C-R2	2	360	4-20	2" вр*	2" нр**	500	100	114	444	520x410x410	13


***W – ширина
**нр – наружная резьба
*вр – внутренняя резьба

Напряжение питания: ~220 В
Темп. окружающей среды: -15°C…+70°C
Класс защиты: IP54 (IP40 для 19990454)

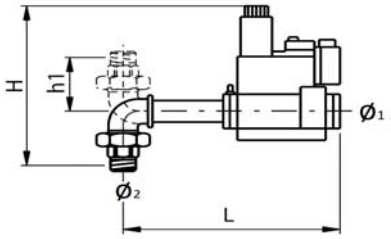

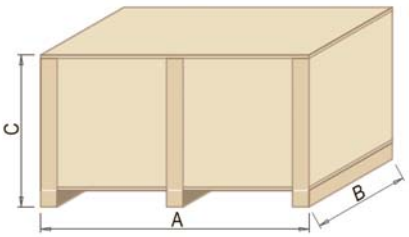


Принципиальная схема

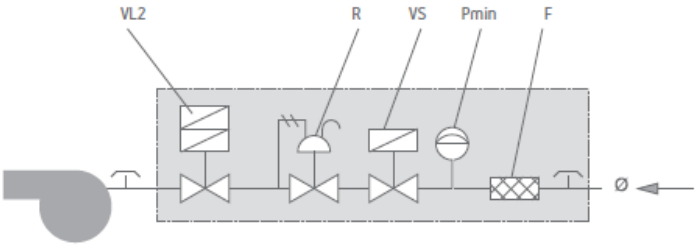

Основные элементы:

- F – фильтр
- P_{min} – реле минимального давления газа
- VS – клапан безопасности
- VL2 – клапан безопасности и регулирования расхода
- R – стабилизатор давления

***Принципиальная схема арт. 19990454**

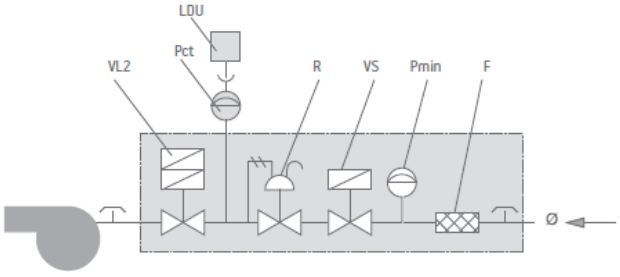

Основные элементы:

- F – фильтр
- P_{min} – реле минимального давления газа
- P_{ct} – реле контроля герметичности клапанов
- VS – клапан безопасности
- VL2 – клапан безопасности и регулирования расхода
- R – стабилизатор давления
- LDU – блок контроля герметичности клапанов
